


Perete neportant cu structură simplă de profile UW/CW 50, 75 sau 100. Placare simplă cu plăci Die Dicke 20 mm sau 25 mm. Placare dublă cu plăci Die Dicke 20 mm și plăci de gips-carton RB, RBI, RF, RFI 12,5 mm

3.60.20

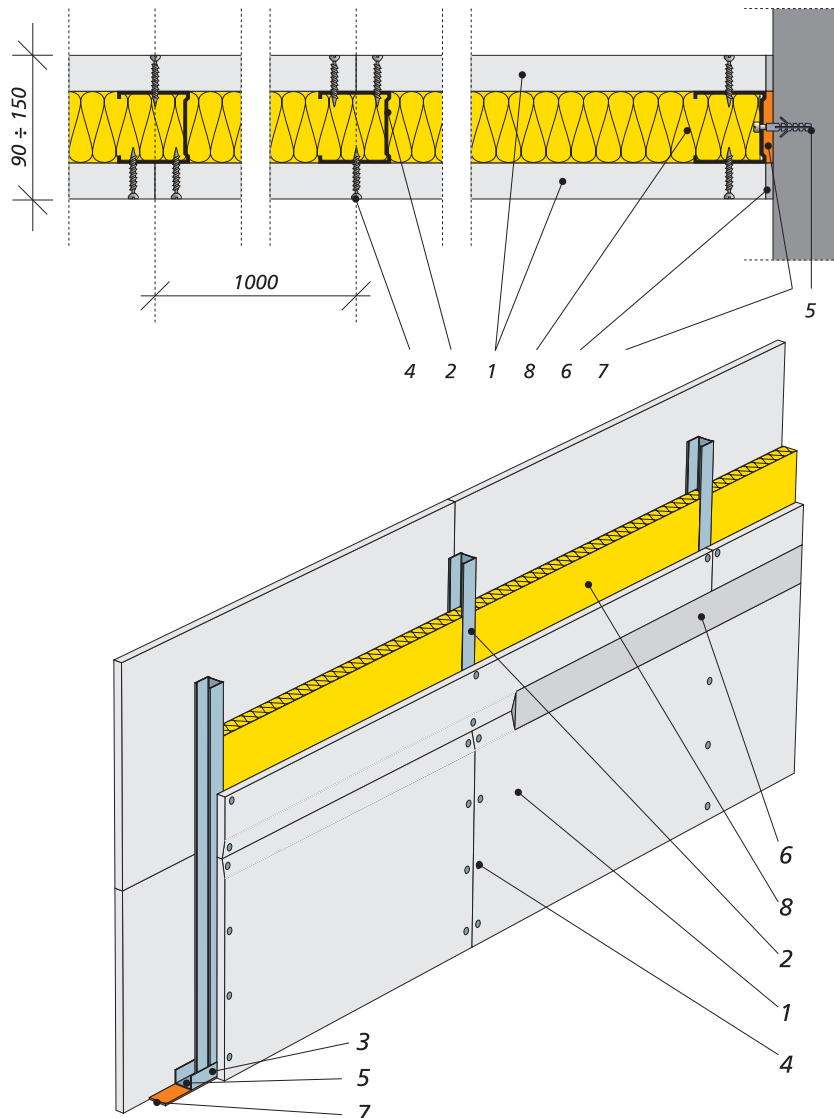

Protecție fonică

R_{Wmax} 48 dB

(55 dB cu placare suplimentară de 12, mm)

Protecție la foc

F 30/F 90

Înălțimea peretelui

max. 5000 mm

(max. 10000 cu placare 25 mm la cerere)

Lățimea

peretelui 100 mm

până la 150 mm

Greutatea

peretelui

cca 40 kg/m^2

respectiv 50 kg/m^2

(cu placare suplimentară)

PLACARE	1. Plăci de gips-carton Die Dicke 20 - 25mm
STRUCTURĂ DE SUSȚINERE	2. Profile CW 50, 75 sau 100 - 06 3. Profile UW 50, 75 sau 100 - 06
FIXARE	4. Șuruburi autofiletante, interax max. 20 cm 5. Dibluri poziționate la max. 100 cm
PRELUCRARE CU ȘPAKLUL	6. Pastă de rosturi Rigips Bandă de armare
ETANȘARE	7. Bandă de etanșare sau ștraifuri de vată minerală bazaltică (pentru rezistență la foc)
IZOLAȚIE	8. Vată minerală