


Plafon fals nedemontabil pe structură dublă de profile CD 60 ancorate la același nivel. Plafon suspendat sub planșeu. Placare simplă sau dublă cu plăci RB, RBI 12,5 mm, placare simplă cu placă Die Dicke 20 mm

4.05.31

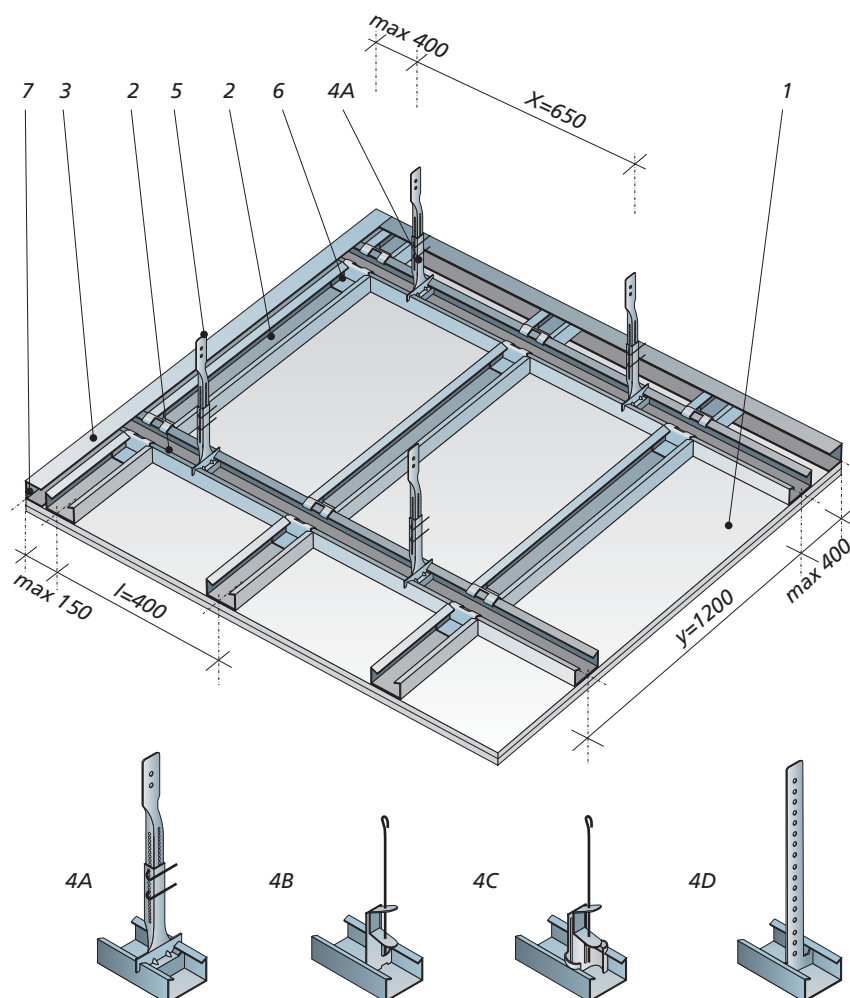

Protecție fonică
 R_{Wmax} 40 dB

Protecție la foc
fără rezistență
la foc

Greutatea
plafonului (fără în-
cărcare suplimentară)
13 kg/m² (1 x 12,5 mm)
21 kg/m² (1 x 20 mm)
24 kg/m² (2 x 12,5 mm)

PLACARE	1. Plăci de gips-carton RB, RBI 12,5 mm, Die Dicke 20 mm
STRUCTURĂ DE FIXARE	2. Profil metalic CD 60 - 06 3. Profil metalic UD 4. Sistem de suspendare 4A. Sistem Nonius pentru CD 60 4B. Sistem tijă lisă și piesă suspendare CD 60 4C. Sistem tijă lisă și piesă suspendare rapidă CD 60 4D. Sistem bandă cu slitz și piesă de suspendare CD 60 pentru bandă cu slitz 6. Piesă de încrucișare profile CD 60
FIXARE	5. Diblu metalic DN6 pentru fixare sistem suspendare 7. Șuruburi autofiletante, interax max. 17 cm
PRELUCRARE CU ȘPAKLUL	Pastă de rosturi Rigips Bandă de armare
ETANȘARE	Bandă de etanșare sub profilele UD perimetrare
IZOLAȚIE	Termoizolație cu vată minerală